

SOUDEUSE EN LAKA® 50 PLUS

FLEXIBILITÉ ET PERFORMANCES MAXIMALES



AKA® 50 PLUS : thermofilmeuse pratique et flexible

Cette machine conditionne des produits avec un rendu esthétique élevé. Elle utilise un système de soudure à contrôle électronique ainsi que les dispositifs de sécurité les plus avancés. AKA® 50 PLUS vous offre la possibilité de sélectionner une descente du cadre de soudure en mode automatique ou semi-automatique.

La version avec finition INOX est idéale pour les exigences du secteur alimentaire et pharmaceutique.



GARANTIE
1 AN



JUSQU'À
900
CYCLES/HEURE



LES +

- **Qualité garantie** : rendu esthétique élevé.
- **2 modes** : automatique ou semi-automatique pour une productivité souple et maximale.
- **Système de soudure à contrôle électronique.**
- Pour des conditionnements parfaitement thermorétractés, **la machine peut être complétée par un tunnel de rétraction 50 DIGIT.**



SPÉCIFICATIONS MACHINE

- **Dimensions machine châssis soudure ouvert** : 1565x750x1400 mm
- **Dimensions machine châssis soudure fermé** : 1565x750x1100 mm
- **Dimensions utiles des barres de soudure** : 540x400 mm
- **Hauteur plan de travail** : 930 mm
- **Poids** : 151 kg
- **Alimentation** : 230 V monophasé

SOUDEUSE EN LAKA® 50 PLUS

FLEXIBILITÉ ET PERFORMANCES MAXIMALES

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Film rétractable polyoléfine ou PVC



Caisse carton



Papier de calage



Ruban adhésif




Film étirable

Caractéristiques


- Lame de soudure en téflon.
- Deux barres de soudure avec amortisseurs.
- Barres de soudure avec système de refroidissement en circuit fermé.
- Mode manuel ou automatique.
- Plan de travail réglable.
- Tapis motorisé avec vitesse réglable.
- Enrouleur de déchet majoré.
- Support bobine incorporé.
- Panneau numérique à 6 programmes.
- Compte-pièces.
- Blocage du plateau de conditionnement.
- Retard de l'ouverture de la barre pour refroidissement soudure.
- Machine sur roues.
- Interrupteur d'urgence.

Données techniques

> Capacité de production

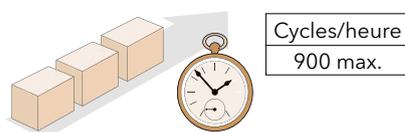

> Dimensions max. de la bobine

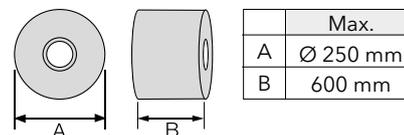

i Toutes les dimensions maximales ne peuvent être utilisées en même temps. La largeur et la hauteur du produit + 100mm ne doivent pas excéder la largeur de bobine Max de 600mm.

En complément



Tunnel de rétraction 50 DIGIT

Pour des produits parfaitement thermorétractés !

- Tunnel à combiner avec une soudeuse en L semi-automatique ou automatique, pour la rétraction par ventilation à air chaud de toutes sortes de produits conditionnés sous film rétractable.
- **Très simple à utiliser** et nécessite peu d'entretien.
- **Économie d'énergie** : réduction de la consommation énergétique grâce à une isolation thermique performante.
- Existe également en version inox pour l'industrie alimentaire ou pharmaceutique.

Alimentation : 200/208/220/380/415/440 V triphasé