


BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE AKA® TITANIUM

DE GRANDES PERFORMANCES POUR UN PRIX COMPÉTITIF

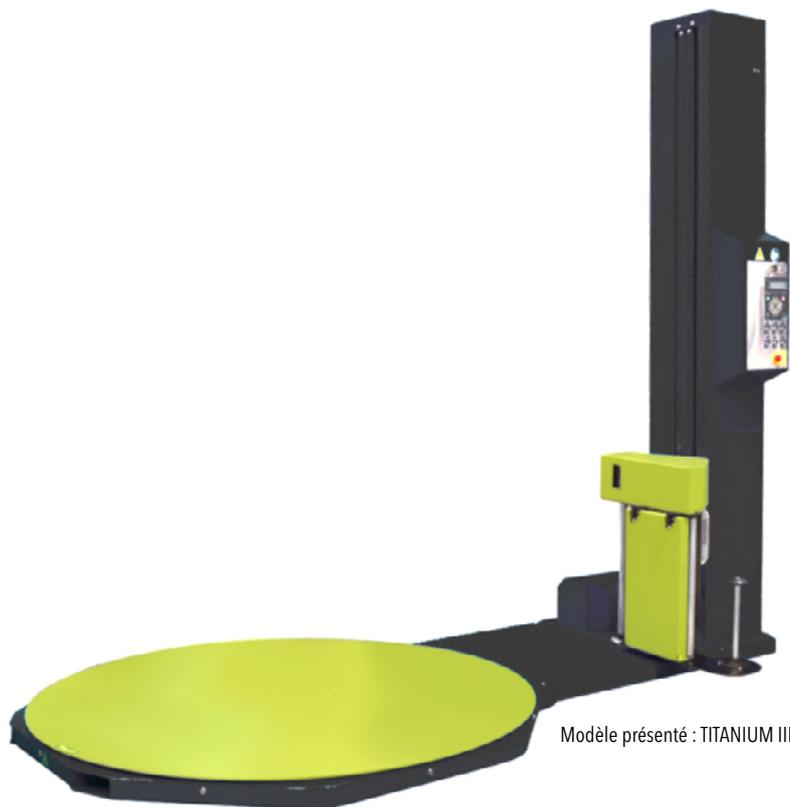

Modèle présenté : TITANIUM III

Panneau de contrôle digital



Frein électromagnétique (TITANIUM I)



Pré-étirage fixe motorisé (TITANIUM III)



Cette filmeuse de palettes semi-automatique offre des fonctions et caractéristiques avancées qui en font un outil très polyvalent, le tout à un tarif attractif. De conception mécanique et électrique robuste, elle offre un large éventail d'options et de programmes pour répondre à toutes vos exigences. Fabriquée en Europe, elle est certifiée CE et conforme aux directives machines en vigueur.

2 modèles sont disponibles : TITANIUM I avec frein électromagnétique pour une gestion automatique de la tension du film. TITANIUM III avec pré-étirage motorisé pour une optimisation de la consommation de film tout en évitant la déstabilisation ou la déformation des produits instables ou fragiles.



GARANTIE
1 AN



JUSQU'À
25
PALETTES
/HEURE



LES +

- **2 modèles** : TITANIUM I avec frein électromagnétique - TITANIUM III avec pré-étirage motorisé fixe.
- **32 programmes de banderolage.**
- **Economique.**



SPÉCIFICATIONS MACHINE

- **Hauteur** : 2473 mm
- **Largeur** : 1650 mm
- **Longueur** : 2805 mm
- **Hauteur embase + plateau** : 74 mm
- **Poids** : 413 kg
- **Alimentation** : 230 VAC 1PH+N+PE
- **Puissance installée** : 1 kW

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE AKA® TITANIUM

DE GRANDES PERFORMANCES POUR UN PRIX COMPÉTITIF

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Film machine transparent :

- **Gamme HK** pour les charges légères à moyennes
- **Gamme OS** pour sa force de serrage
- **Gamme CM** pour sa résistance à la perforation



Film machine opaque, de couleur ou personnalisé



Coiffe de protection



Pochette adhésive d'expédition

Caractéristiques

- Panneau de commande digital :
 - Jusqu'à 32 programmes de banderolage mémorisables
 - 3 niveaux de verrouillage par mots de passe: opérateur/superviseur/maintenance
- Démarrage et arrêt progressifs et indexés
- Photocellule pour charge sombre de série
- Paramètres réglables de façon indépendante : type de cycle, vitesse du chariot et du plateau, nombre de tours bas et haut, tension du film en bas, montée, haut et descente.
- TITANIUM I : frein électromagnétique pour une gestion automatique et répétable des tensions du film.
- TITANIUM III : pré-étirage motorisé fixe 200% pour une optimisation de la consommation de film tout en évitant la déstabilisation ou la déformation des produits instables ou fragiles.
- Autodiagnostic.
- Dispositif anti-écrasement sous le chariot porte bobine.
- Alarme au départ du cycle.
- Hauteur utile de banderolage : 2200 mm.
- Charge maximale 2000 kg.
- Vitesse du plateau ajustable de 4 à 12 tours/minutes.
- Arrêt indexé du chariot à hauteur d'homme pour un changement de bobine ergonomique.
- Cycle pose de coiffe.
- Tours de renfort à hauteur prédéfinie.
- Fonctions manuelles.
- Machine disposant d'un emplacement pour fourche sous plateau pour pouvoir déplacer facilement la machine avec un chariot élévateur.

Cadence

Jusqu'à
25
palettes
/heure

Format des palettes (en mm)

L	1200
l	1000
h	2200

Toute palette inférieure à une diagonale de 1650mm

Options

- Plateau 1800mm, 2000mm
- Mât pour filmage utile à 3000mm
- Kit d'encastrement
- Adaptation pour une utilisation au froid
- Alimentation 430 V
- Pré-étirage motorisé variable
- Plateau échancré
- Coupe-film intégré
- Plateau presseur
- Pesage intégré

