

CERCLEUSE AUTOMATIQUE SA01

LE CERCLAGE RAPIDE DE COLIS POUR TOUTES INDUSTRIES



JUSQU'À
50
CERCLAGES
/MINUTE



GARANTIE
1 AN

Réglage largeur feuilard



La machine de cerclage semi-automatique SA01 est appréciée pour ses accès facilités, notamment pour les opérations de maintenance et sa conception simple et robuste. Avec cette cerceuse, vous pourrez fermer vos colis avec une cadence maximale de 50 cycles par minute. Le feuilard polypropylène PP de largeur 5 à 12 mm est préconisé sur cette machine. Deux modèles de cerceuse SA01 sont disponibles : l'un avec le tableau de commande à droite de la zone de travail, l'autre avec le tableau en sommet d'arche. Plusieurs dimensions d'arches sont d'ailleurs proposées pour une adaptation parfaite aux volumes de vos colis, et un écran tactile est installé pour faciliter le réglage des paramètres.



LES +

- **Rapide** : jusqu'à 50 cycles par minute.
- Disponible avec panneau de commande à droite (modèle B) ou sur le dessus avec une grande table de travail (modèle A).
- **Maintenance facilitée par les accès.**
- **Chargement du lien automatique.**
- **Soudure thermique.**
- Différentes configurations possibles.
- Réglage de la largeur du feuilard simplifié de 5 à 12 mm sans nécessité de kit additionnel.



SPÉCIFICATIONS MACHINE

- **Tension du feuilard** : max. 200 N
- **Poids machine** : de 180 à 300 kg selon les configurations
- **Alimentation électrique** : 230 V monophasé + terre


CERCLEUSE AUTOMATIQUE SA01

LE CERCLAGE RAPIDE DE COLIS POUR TOUTES INDUSTRIES



Dimensions modèles A et B

A	B	C	D	Panneau de commande
600	350	991	514	Haut
600	500	991	594	Droite
600	500	991	664	Haut
600	600	991	764	Haut
800	600	1191	729	Droite
800	800	1191	929	Droite
800	1000	1191	1129	Droite
1250	600	1441	729	Droite
1250	600	1441	764	Haut
1650	600	1841	729	Droite
1650	600	1841	764	Haut

Modèle B - panneau de commande à droite

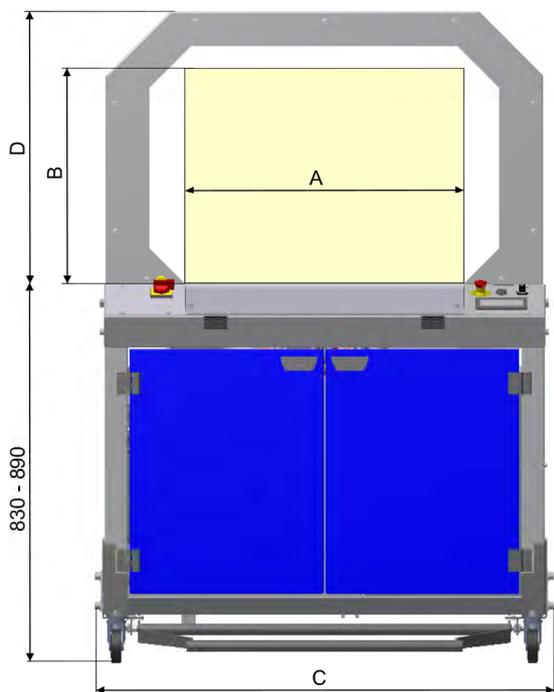

Modèle A - panneau de commande en haut

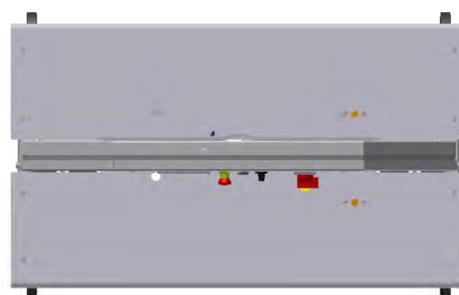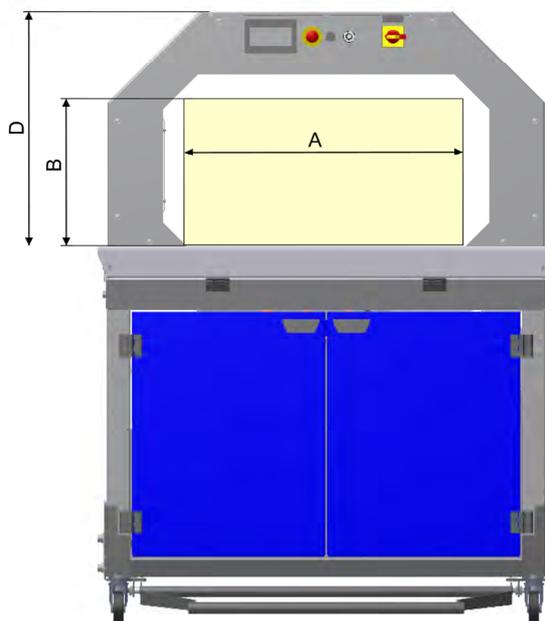


CERCLEUSE AUTOMATIQUE SA01

LE CERCLAGE RAPIDE DE COLIS POUR TOUTES INDUSTRIES

Caractéristiques

- Alimentation automatique du feuillard.
- Couleur RAL 5007 (Bleu brillant).
- Tension de cerclage réglable jusqu'à 200N.
- Maintenance facilitée par les accès.
- Moteur sans frein ni embrayage.
- Commande par automate (Mitsubishi).
- Élément de chauffe optimisé pour mise en température rapide.
- Compteur de cerclage.
- Ecran tactile, verrouillage par code programmable.

Dimensions des boîtes autorisées



	Pour arche	600x350	600x500	600x600	800x600	800x800	800x1000	1250x600	1650x600
Taille boîte	Mini (en mm)	Maxi (en mm)							
L	-	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
l	160	600	600	600	800	800	800	1250	1650
H	10	350	500	600	600	800	1000	600	600

Type de feuillard adapté

- **Type de feuillard** : polypropylène PP
- **Pour feuillard largeur** : 5 à 12 mm
- **Pour feuillard épaisseur** : 0,35 à 0,70 mm
- **Diamètre intérieur bobine** : 200/228 mm
- **Diamètre extérieur bobine** : environ 450 mm

Options

- Tension programmable en fonction de la hauteur du colis détectée.
- Eclairage dans la machine.
- Couleur spéciale.
- Détection fin de bobine.
- Pédale de déclenchement complémentaire à l'opposé de la pédale principale.